

GAMME EPURE

ÉCLAIRAGES OPÉRATOIRES PERFORMANTS & ACCESSIBLES



SURGIRIS
SMART VISION

GAMME EPURE

AVANTAGES

PERFORMANCE & ACCESSIBILITÉ



Notre gamme EPURE trouve ses origines dans son design épuré, ne laissant apparaître aucun angles saillants ou aspérités, ce qui facilite le nettoyage & la désinfection.

Ces éclairages ont été pensés par nos ingénieurs R&D, dans l'objectif de respecter les normes & exigences du secteur médical, tout en restant compétitifs & en rendant **l'innovation accessible à tous.**


SURGIRIS, TOUJOURS EN ACTION !

Notre philosophie est à l'image de **notre nouvelle identité de marque** et de nos produits. Elle se renouvelle, elle est curieuse, inventive... Toujours dans le même but : vous proposer des produits plus efficaces, plus innovants, visant l'excellence.

Nous ne perdons pas de vue ce qui fait notre force et nous avons à cœur de garder nos valeurs qui font de SURGIRIS **un expert mondial** de l'éclairage opératoire.

Made in France

Nos produits sont **100% français** :
De la conception à l'installation !
En passant par la fabrication & la commercialisation, sans oublier le support client.



International

Nous sommes présents dans **plus de 50 pays** à travers le monde grâce à notre réseau de distributeurs. **Plus de 1300 clients** nous font déjà confiance et 60% de notre chiffre d'affaire est réalisé à l'export.



20 ans d'expertise

Depuis plus de 20 ans, nous concevons des dispositifs médicaux **conformes à la réglementation CE et la certification ISO 13485**. Notre expérience se traduit par la maîtrise de la lumière avec **3 brevets internationaux**.



EPURE 4

COMPACT POUR LES PETITES CHIRURGIES

Éclairage central : 160 000 lux (tolérance 0%/-10%)

Température de couleur : 3 500K - 4 000K - 4 500K - 5 000K *

Rendu des couleurs : Ra 98 *


Restitution des rouges : R9 98 *

Profondeur (L1 + L2 à 60% Ec) : 65 cm ou 25,6 inch *

Diamètre (D10) : 22 cm ou 8,66 inch *



**Valeurs typiques relevées à une distance d'1m à 3500K
en conformité avec IEC 60601-2-41 (tolérance α +/-10%)*

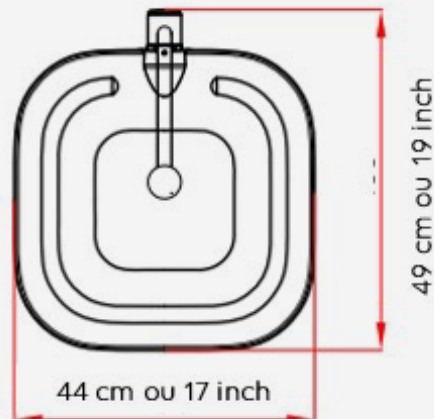

Contrôle de l'éclairage
SANS CONTACT



16 LED
(blanc chaud / blanc froid)

EPURE

POLYVALENT POUR CHIRURGIE GÉNÉRALE

Éclairage central : 160 000 lux (tolérance 0%/-10%)

Température de couleur : 3 500K - 4 000K - 4 500K - 5 000K *

Rendu des couleurs : Ra 98 *


Restitution des rouges : R9 98 *

Profondeur (L1 + L2 à 60% Ec) : 69 cm ou 27,17 inch *

Diamètre (D10) : 27 cm ou 10,63 inch *



**Valeurs typiques relevées à une distance d'1m à 3500K
en conformité avec IEC 60601-2-41 (tolérance a +/-10%)*

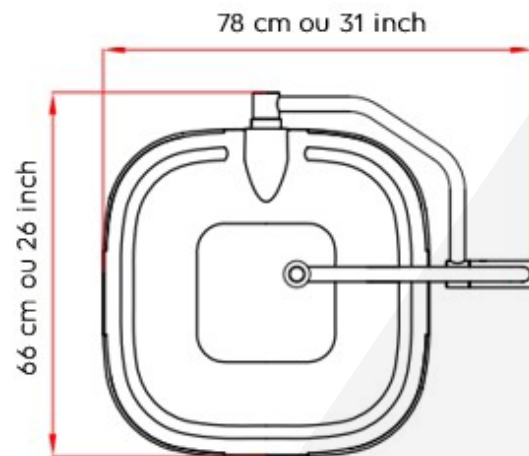

Contrôle de l'éclairage
SANS CONTACT


32 LED
(blanc chaud / blanc froid)

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES



Découvrez
notre technologie
en vidéo en flashant
ce QR Code

FOCUSMATIC permet d'ajuster le diamètre du champ lumineux jusqu'à un champ très large **sans perte d'intensité** de l'éclairage central.




MOTION MATIC permet de régler les paramètres de la coupole **SANS CONTACT**.


REPORT MURAL POUR
CONTRÔLER LES
PARAMÈTRES DE
L'ÉCLAIRAGE



Notre technologie « WCT » (Wireless Communication Technology) permet de **piloter le contrôle des éclairages et des caméras sans fils**

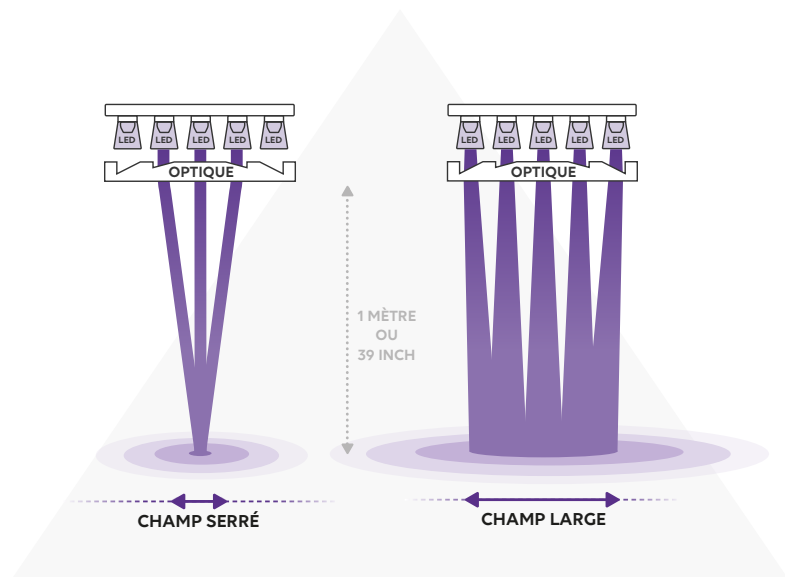

Notre algorithme de correction « EFA » (Electronic Focus Adjustment) permet de **varier le diamètre de champ** sans mouvement mécanique grâce à un pilotage des LED associé à des optiques dédiées

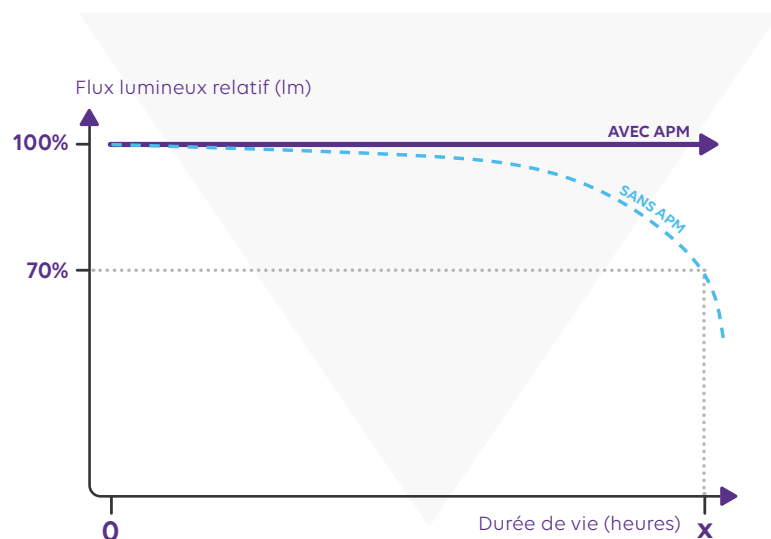

Notre algorithme de correction de la durée de vie « APM » (Automatic Preventive Maintenance) permet de **maintenir les performances initiales** pendant toute la durée de vie de l'éclairage



Notre algorithme de correction thermique « CCL » (Constant Colorlighting Level) permet de **monitorer chaque LED pour garantir un rendu des couleurs stable** pendant toute la durée d'utilisation de l'éclairage

OPTIONS

POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT

PANNEAU
DE CONTRÔLE
MURAL



CAMÉRA
SANS FIL



SUPPORT POUR
POIGNÉE À
USAGE UNIQUE



ALIMENTATION
DE SECOURS
(1H À 4H)



CONFIGURATIONS

POUR UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS

Configurations de simple à quadruple axe (liste non exhaustive)

EPURE • EPURE



EPURE • EPURE

avec CAMERA



EPURE 4 • EPURE



EPURE 4 • EPURE

avec MONITEUR



EPURE Mobile



EPURE 4 Mobile



KITS CAMÉRA

POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT



KIT NOMADEO

- ▶ Caméra NOMADEO à connecter sur une coupole ou sur support bras
- ▶ Récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Alimentation du récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Poignée stérilisable caméra NOMADEO
- ▶ Câble de liaison de sortie SDI ou HDMI (longueur 1 mètre)



KIT SMART NOMADEO

- ▶ Caméra SMART NOMADEO à connecter sur une coupole ou sur support bras
- ▶ Récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Alimentation du récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Poignée stérilisable caméra NOMADEO
- ▶ Câble de liaison de sortie HDMI (longueur 1 mètre)
- ▶ Télécommande

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT

NOS AUTRES ÉCLAIRAGES

Notre gamme d'éclairages comprend également des éclairages opératoires unique et haut de gamme (X2MT & X3MT) ainsi que des éclairages d'examen (DIASYS & DIASYS +)



GAMME XMT



GAMME DIASYS

SURGIRIS

SMART VISION

Concepteur et fabricant
de **SOLUTIONS LUMINEUSES**

SURGIRIS
80 rue de la Gare
59170 Croix - FRANCE
+33 (0)3 20 16 07 93
info@surgiris.com

Surgiris ASEAN
Arize Office
67-69 Xa Lô Hà Noi,
Phuong Thao Diên, Quan 2,
Ho Chi Minh City
VIETNAM

Surgiris INDIA
India Liaison Office
C-78 Anand Niketan,
New Delhi – 110021
INDIA



www.surgiris.com

