

deSoutter
MEDICAL



sternudriveTM

www.de-soutter.com

Le MBC sternudrive™ Lite De Soutter Médical est un système modulaire puissant et polyvalent, pour scier le sternum lors de chirurgies primaire, de reprise ou pédiatrique. La pièce à main est alimentée par des batteries Li-ion stériles ou aseptiques, assurant un rapport poids/puissance de premier ordre.

SCIE STERNALE MODULAIRE PISTOLET



MBC-709 Pièce à main
sternudrive™ Lite



Scie sternale
sagittale oscillante

Utilise les lames
série S87



Scie sternale sagittale
pédiatrique oscillante

Utilise les lames série
S88-9xx



Scie sternale
réciproque

Utilise les lames série S84



Garde sternale



Scie sternale oscillante

Utilise les lames
série S88-9xx

SCIE STERNALE MODULAIRE DROITE

Le MBC-809 sternudrive™ Lite De Soutter Médical est une élégante pièce à main modulaire droite avec une fonction unique de double position de déclenchement, offrant une souplesse de préhension.



MBC-809
Pièce à main droite
sternudrive™ Lite

	Modèle	Référence	Désignation	Vitesse cpm/ rpm
	MBC-709	1291554	Pièce à Main modulaire Canulation 4,4 mm	-
	MBC-809	1293664	Pièce à main modulaire droite	-
	CQ-709	18380 16490	Scie sternale réciproque Garde sternale	0 - 13000
	NQ-709	18450	Scie sternale pédiatrique oscillante	0 - 13000
	KQ-709	17650	Scie sternale sagittale oscillante	0 - 13000
	DQ-709	19380	Mandrin de perçage Jacobs (5/32") à clé Canulation 4,4 mm	0 - 1300
	DQ-709	19430	Mandrin de perçage "petit" A.O. Synthes/Asif Canulation 2,1 mm	0 - 1300
	OQ-709	21390	Scie sternale oscillante *Utilise les lames S88-9xx	0 - 13000
	WQ-709	19390	Passe-broches diamètres 0,7 - 4,0 mm	-
	Modèle	Référence	Désignation	Vitesse cpm
	DBR-800	1295334	Scie oscillante dédiée droite Utilise les lames S88-9xx	0 - 13500

DB SCIES STERNALES DEDIEES A BATTERIE

La DBC-470 possède un système unique d'amortissement actif qui réduit les vibrations de 30 % et les nuisances sonores jusqu'à 40 %. Une protection unique de lame micro-ajustable fournit un contrôle plus performant pendant les sternotomies de première intention.



DBR-700
pour les reprises de
sternotomies



Garde de protection simple « tourner et cliquer » pour une utilisation rapide et efficace

DBR-470
Pédiatrique

DBC-470
pour les sternotomies
de première intention



Garde sternale
Référence 16490

Modèle	Référence	Vitesse cpm	Course
DBC-470	1290224	0 - 14000	3.7 mm
DBR-470	1291664	0 - 15000	-
DBR-700	1290884	0 - 13500	-



DP SCIES STERNALES DEDIEES PNEUMATIQUES

La DPC-470 offre la même fonctionnalité innovante que la scie sternale à batterie. Une garde unique micro-ajustable à fonctionnement simple « tourner et cliquer » permet une utilisation rapide, efficace et optimise la précision de coupe. Pour les reprises de sternotomie, nous vous recommandons la scie oscillante DPX-170.



DPC-470
pour les sternotomies
de première intention

Tuyau pneumatique double flux, lavable machine



Le tuyau pneumatique double flux « Wash Assist » est idéalement conçu pour le lavage en machine. Le raccordement s'opère simplement en connectant les deux extrémités du tuyau entre elles après avoir retiré le raccord mâle du tuyau, maintenu par la bande en caoutchouc. Les extrémités ainsi scellées garantissent l'étanchéité lors du lavage.

Raccord mâle	Modèle	Tuyau 3 mètres	Tuyau 4 mètres	Tuyau 5 mètres
Référence				
 MA7 Schrader	DPC-470	13300	13400	13500
	DPX-170	13000	13100	13200
 AO	DPC-470	13310	13410	13510
	DPX-170	13010	13110	13210
 Draeger	DPC-470	13330	13430	13530
	DPX-170	13030	13130	13230
 AGA Inst.	DPC-470	13320	13420	13520
	DPX-170	13020	13120	13220

Autres raccords disponibles sur demande.

Capuchon de lavage.



Référence 9950 pour la DPC-470
Référence 608073 pour la DPX-170

Modèle	Référence	Vitesse cpm	Course	Pression d'utilisation	Garde
DPC-470	226614	0 - 16000	3,7 mm	6 - 7 bar	Référence 16490
					Angle d'oscillation
DPX-170	223224	0 - 17500	6°	6 - 7 bar	



La vitesse réelle peut varier. En fonction de la pression, de la longueur du tuyau et d'autres facteurs.



CHARGEUR DE BATTERIE BC-700 présenté avec batteries aseptiques.

Le chargeur de batterie BC-700 nécessite une intervention minimale de l'utilisateur. Insérez la batterie et le BC-700 la chargera, la maintiendra à niveau et la reconditionnera à son état optimal.

Un large écran tactile, équipé d'un menu de navigation intuitif, permet d'accéder instantanément au statut et à l'état de charge des batteries. Il permet également un affichage multilingue et des réglages utilisateur (luminosité, contraste).

Le BC-700 possède également un outil de diagnostic unique qui affiche l'état de chaque batterie individuellement et les reconditionne automatiquement si nécessaire afin d'optimiser leur capacité. Parallèlement, un diagnostic manuel peut facilement être déclenché.

Le chargeur BC-700 est compatible avec toutes les batteries De Soutter, anciens et nouveaux modèles.



CHARGEUR BC-700 MULTI-BAIES ET OPTIONS MODULES DE CHARGE

Référence Chargeur	Désignation	Référence Module de charge	Référence	Cordon secteur 3 mètres. Précisez svp - Référence	
15700	Sans module de charge	-	-	UK	8290
16230	Avec 4 modules de charge CA-703	18120	 AB-703/AB-704	Euro	8300
16220	Avec 4 modules de charge CA-700	15750	 SB-703/SB-704	US/Canada	8310
				Australie/Nouvelle-Zélande	8320
				Suisse	14700
				Brésil	21340

Les modules de charge CA-7XX peuvent être rapidement et facilement remplacés pour s'adapter aux différents modèles de batteries.



CHARGEURS MONO-BAIE

Modèle	Référence	Pour type de batterie
BC-706	17990	SB-703/SB-704
BC-707	18000	AB-703
BC-708	18010	AB-704

BATTERIES STERILES LITHIUM-ION

Pourquoi choisir la technologie des batteries au lithium-ion

Les batteries stériles Lithium-Ion De Soutter Medical offrent à l'équipe chirurgicale et aux services de stérilisation de nombreux avantages par rapport aux batteries stériles traditionnelles.

Les avantages sont :

- Une amélioration du ratio poids/puissance grâce la technologie Li-Ion (comparativement aux batteries NiMH ou NiCad).
- Une augmentation du temps d'utilisation du moteur.
- Une augmentation de la durée de vie de la batterie chargée et une élimination de l'effet mémoire associé aux autres types de batteries.
- Une résistance optimale des modèles stérilisables Li-Ion aux cycles de lavage en machine et aux passages à l'autoclave répétés.
- Une jauge unique intégrée aux batteries De Soutter Medical Lithium-Ion permet à l'équipe chirurgicale d'évaluer instantanément la capacité de la batterie, avant et pendant l'utilisation.



BATTERIES STERILES LITHIUM-ION

	Modèle	Désignation	Référence	Tension en Volts	Capacité en mAh
	SB-703	Batterie small	17210	13.2V	1100
	SB-704	Batterie large	17220	13.2V	2500



PETITE BATTERIE

	Batterie		Boîtier de batterie aseptique		Protection aseptique
Modèle	Désignation	Référence	Tension en Volts	Capacité en mAh	
AB-703	Batterie Li-Ion (NMC)	17910	10,95V	2000	
AH-703	Boîtier de batterie aseptique	18080	-	-	
AS-703	Protection aseptique	18100	-	-	

GRANDE BATTERIE



Batterie



Boîtier de batterie aseptique



Protection aseptique

Modèle	Désignation	Référence	Tension en Volts	Capacité en mAh
AB-704	Batterie Li-Ion (NMC)	17920	14,6V	2000
AH-704	Boîtier de batterie aseptique	18090	-	-
AS-704	Protection aseptique	18110	-	-

CHARGEMENT ET REMPLACEMENT D'UNE BATTERIE ASEPTIQUE



1

Appuyer sur les deux boutons latéraux simultanément pour ouvrir le boîtier




2

L'infirmière stérile met en place la protection aseptique sur le boîtier ouvert



3

L'infirmière circulante insère la batterie aseptique entièrement chargée dans son logement.



4

L'infirmière circulante retire la protection aseptique.



5

L'infirmière stérile referme le couvercle du boîtier de batterie et s'assure de son verrouillage correct grâce au "clic" de fermeture.

LAMES DE SCIE

LAMES DE SCIE ALTERNATIVES POUR DBC-470, DPC-470 & CQ-709



Référence	Épaisseur de Lame mm	Épaisseur de coupe mm	Écartement des dents mm
S84-400	0,8	1,2	1,4 (18 TPI) unidirektional
S84-401	0,8	1,2	1,4 (18 TPI) bidirektional
S84-402	0,6	1,2	1,4 (18 TPI) unidirektional
S84-406	0,6	1,0	1,3

LAMES DE SCIE OSCILLANTES POUR OI-280 (MCI-28X)



Référence	Épaisseur de Lame mm	Épaisseur de coupe mm	Écartement des dents mm	Longueur mm	Largeur mm
S86-5695	0,38	0,6	1,4	31	50

LAMES DE SCIE OSCILLANTES POUR DBR-700 & KQ-709



Référence	Épaisseur de Lame mm	Épaisseur de coupe mm	Écartement des dents mm	Longueur mm	Largeur mm
S87-112	0,6	0,8	1,9	65	50
S87-113	0,6	0,8	1,9	65	50
S87-118 Paediatric	0,51	0,9	1,4	23	50
S87-119 Paediatric	0,51	0,9	1,4	23	63
S87-120	0,51	1,0	1,6	35	82
S87-121	0,51	1,0	1,6	35	82
S87-123	0,51	0,9	1,4	23	50
S87-125	0,6	0,8	1,2	48	43
S87-512	0,6	0,6	2,1	65	50

LAMES DE SCIE OSCILLANTES POUR DBR-470, DBR-800, NQ-709 & OQ-709



Référence	Épaisseur de Lame mm	Épaisseur de coupe mm	Écartement des dents mm	Longueur mm	Largeur mm
S88-901	0,51	0,8	1,6	37	25
S88-905	0,51	0,8	1,6	19	13 & 62
S88-908	0,6	0,6	1,4	19	50
S88-909	0,6	0,6	1,4	19	63
S88-918	0,6	0,6	1,4	25	50
S88-919	0,6	0,6	1,4	25	63
S88-920	0,5	0,8	1,6	37	82

PLATEAUX DE LAVAGE STERILISATION

L'introduction d'une technologie d'anodisation dure haute performance sur nos pièces à main a fourni :

- Excellente résistance à la corrosion et protection contre les détergents alcalins. La durabilité et la fiabilité à long terme sont considérablement améliorées.
- Ultra résistant et exceptionnellement résistant aux rayures.



SYSTEME DE STERILISATION BATTERIE ASEPTIQUE

Configuration contenu du plateau en option	Conteneur et plateau de lavage Référence	Plateau de lavage
1 Pièce à main DBR-470 ou DBC-470 1 garde sternale (DBR_470) 1 boîtier aseptique et guide de transfert	18210	18200
1 Pièce à main DBR-700 1 boîtier aseptique et guide de transfert	19170	19070
1 Pièce à main DBR-800 1 boîtier aseptique et guide de transfert	21370	21350
1 Pièce à main MBC-709 3 embouts 1 garde sternale 1 boîtier aseptique et guide de transfert	19280	19300
1 Pièce à main MBC-809 1 Pièce à main MBC-709 6 embouts 1 Garde sternale 1 boîtier aseptique et guide de transfert	20410	20360

SYSTEME DE STERILISATION BATTERIES STERILES

Configuration contenu du plateau en option	Conteneur et plateau de lavage Référence	Plateau de lavage
1 Pièce à main DBR-470 ou DBC-470 1 garde sternale (DBR_470) 1 batterie stérile	19270	19110
1 Pièce à main DBR-700 1 batterie stérile	17890	17880
1 Pièce à main DBR-800 1 batterie stérile	21380	21360
1 Pièce à main MBC-709 3 embouts 1 garde sternale 1 batterie stérile	19200	19100
1 Pièce à main MBC-809 1 Pièce à main MBC-709 6 embouts 1 Garde sternale 2 Batteries stériles	20420	20370
1 Pièce à main DPC-470 1 Garde sternale	17160	17170
2 Batteries stériles	17390	17400

Conteneur grillagé pour plateaux aseptiques et stériles
Référence 19000

CONTENEURS DE STERILISATION

CONTENEURS GRILLAGES



Conteneur grillagé
Référence 19010

Compatible plateaux de lavage stériles ou aseptiques



Demi-conteneur grillagé
Référence 19000


Compatible plateaux de lavage 1/2 DIN pour batteries stériles SB-70x

CONTENEURS DE STERILISATION AVEC FILTRE

Conteneur de stérilisation à filtre 1/2 DIN
Compatible plateau de lavage 1/2 DIN
Réf. 21560



Conteneur de stérilisation standard à filtre
Compatible plateau de lavage seul
Réf. 21550

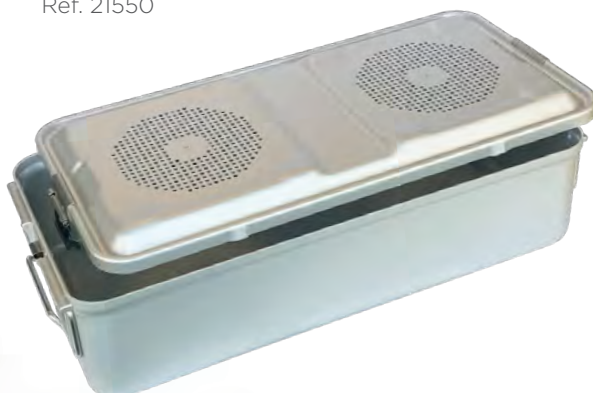

Filtres papier,
à usage unique,
par paquet de 100
Réf. 690303



Scellés de sécurité stériles,
en paquets de 1000
Réf. 690313

ROYAUME-UNI (SIEGE SOCIAL INTERNATIONAL)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road,
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Email: info@de-soutter.com

AUSTRALIE

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam
Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Email: australia@de-soutter.com

AUTRICHE

De Soutter Medical Austria
Hauptstrasse 122-124/Büro 01
3420 Kritzendorf
Österreich
Tel: +43 (0) 2243 239000
Email: austria@de-soutter.com

BELGIQUE

De Soutter Medical Belgium
Bessemersstraat 14
3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Email: belgium@de-soutter.com

FRANCE

De Soutter Médical France
1 252 Avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch
Tél. : +33 (0) 5 56 54 89 36
Email : france@de-soutter.com

ALLEMAGNE

De Soutter Medical Deutschland
Bahnhofstraße 4
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Email: deutschland@de-soutter.com

ITALIE

De Soutter Medical Italia
Località Fornace SNC
27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Email: italy@de-soutter.com

NETHERLANDS

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X
3433 PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480
Email: nederland@de-soutter.com

ETATS-UNIS

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A
Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040
Email: usa@de-soutter.com

deSoutter
MEDICAL

Pour plus d'informations sur les gammes De Soutter Medical, veuillez contacter votre agent local.