ACCESSOIRES

OXYGENOTHERAPIE

ACCESSOIRES

TECHNOLOGIE MEDICALE

VERSION FRANÇAISE • 11/2022

HUMIDIFICATEUR

L'humidificateur sert à humidifier l'Oxygène ou l'AIR médical administré au patient par voies respiratoires. Il se visse à la sortie d'un débitmètre (à bille ou bien précalibré) et s'utilise avec de l'eau stérile.

Principales caractéristiques techniques :

Dispositif médical actif de classe IIa.

Conformes à la norme NF EN ISO 8185.

- **Bocal en polypropylène, incassable.**
- **Tétine de sortie moulée dans la masse du couvercle,** procurant ainsi une grande solidité de l'ensemble.
- **Équipé d'un diffuseur poreux particulièrement silencieux** pour le confort du patient.
- **Humidificateur réutilisable.**
- **Plus économique lors de l'utilisation de l'humidificateur** à usage unique.

Utilisation et Entretien :

Le flacon de l'humidificateur doit être rempli uniquement d'eau stérile.

Le diffuseur doit être changé à chaque patient et à chaque nettoyage du dispositif médical.

Consommables :

- Sachet de 10 diffuseurs, réf. 11557

Modèle CCO

Capacité : 250 ml

Autoclavable à 134°C

Filetages d'entrée :

12x125 F – 9/16" F – 1/2" BS M – 1/4" G F

Hauteur : 190 mm

Diamètre : 45 mm

Poids total : 85 g

Poids total avec eau stérile : 245g

OX01-FR

Humidificateur CCO.
Réf. 22296: Entrée 12x125 F
Réf. 22299 : Entrée 9/16" F

info@technologiemedicale.com | www.technologiemedicale.com

TECHNOLOGIE MEDICALE

Couvercle CCO complet 12x125 F 11558
9/16" F 11564

Entrée universelle	11576
Joint plat silicone	11574
Ecrou 12x125 F	11575
9/16" F	11584
Couvercle CCO nu	11554
Joint barboteur	11578
Ecrou de blocage	11579
Joint bocal CCO	11567
Tuyau silicone 3/6	11580
Bocal CCO 250 cc	22294
Diffuseur *(Vendu par sachet de 10 pièces)*	11557

OX03-F

Sangle de fixation

Réf. 11923 : Sangle de fixation seule

Réf. 11924 : Sangle de fixation avec tuyau et olive 12x125 M pour relier l'humidificateur au détendeur-débitmètre de la bouteille.

Humidificateur à commander séparément.



OX04-F

Tétine et olive de sortie pour débitmètres :

a Tétine de sortie, en métal, modèle 2 pièces. Permet de visser la tétine sans faire tourner le tuyau.
Réf. 11540 : 12x125 F
Réf. 11542 : 9/16" F

b Olive de sortie, en métal, modèle 1 pièce.
Réf. 11537 : 12x125 F
Réf. 11535 : 9/16" F

OX05-F

Flow-Switch ou Switch TM

Le Flow-Switch et le Switch TM se vissent sur tout débitmètre classique. Ils permettent de diriger le gaz soit vers une sor - tie tétine, soit vers un humidificateur. L'utilisateur choisit la position de sortie souhaitée et n'a plus besoin de monter ou démonter la tétine ou l'humidificateur. Le personnel hospitalier gagne ainsi en temps de manipulation et évite le risque d'égarer la tétine.

a Le Flow-Switch : modèle à bague.
Réf. 11616 : entrée et sortie 12x125
Réf. 11617 : entrée et sortie 9/16"

b Le Switch : modèle à robinet.
Réf. 11600 : entrée et sortie 12x125 et 9/16"
Réf. 11601 : Kit 9/16» pour Switch

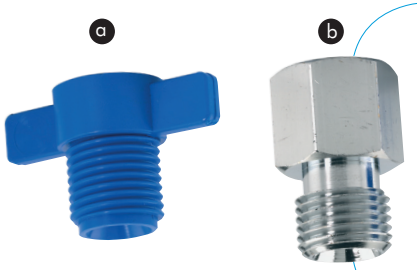

OX06-F

Raccords intermédiaires 12x125 F – 9/16" M

Pour connecter un débitmètre avec sortie 12x125 M à un humidificateur ou un nébuliseur avec entrée 9/16" F.

a Réf. 16586 : modèle en plastique bleu.

b Réf. 16590 : modèle en métal.

Egalement disponible en 9/16» F – 12x125 M pour connecter un débitmètre avec sortie 9/16» M à un humidificateur ou nébuliseur avec entrée 12x125 F.

OX07-F

Flexibles pour fluides medicaux basse pression

Tuyau haut de gamme
duree de vie 10 ans

Dispositif médical actif de classe IIa.
Conformes à la norme EN ISO 5359.

Les flexibles d'alimentation servent de rallonges et permettent d'alimenter des appareils en gaz médicaux à partir d'une prise normalisée.

- **Tuyau en PVC antistatique composé de 4 couches, extra-souples avec renforcement et fibre polyester haute résistance.**
- **Sans odeur.**
- **D'un aspect brillant et lisse pour une facilité d'entretien.**
- **Grande résistance à l'écrasement.**
- Livrés en standard avec un embout équerre et un embout droit AFNOR sertis.
- Date de péremption indiquée au moyen d'un pictogramme sur l'embout équerre ; date plus facile à visualiser.
- Disponible en O_2, AIR médical et N_2O.

Longueurs	O_2	AIR médical	N_2O
1 m	14979	14993	15007
1,5 m	14980	14994	15008
2 m	14981	14995	15009
3 m	14983	14997	15011
4 m	14985	14999	15013
5 m	14987	15001	15015
7 m	14991	15005	17084

Disponibles sur demande:
- dans d'autres longueurs ;
- avec 2 embouts équerre ou 2 embouts droits sertis.

OX08-F

Tuyaux antistatiques
Tuyaux antistatiques 6x12 mm
Conditionnement: rouleaux de 40 m
Tuyaux en PVC antistatique composé de 4 couches, extra-souples avec renforcement et fibre polyester haute résistance.
Réf. 14958 : O_2
Réf. 14957 : AIR médical
Réf. 14964 : N_2O
Réf. 14961 : O_2/N_2O
Commande minimum = 40 m par référence

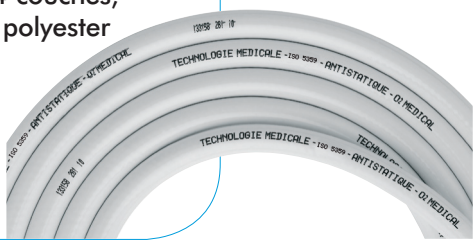

OX09-F

Embouts directs AFNOR TM CHOC

Réf. 22157 : Embout direct AFNOR O_2 12x100 M
Réf. 22159 : Embout direct AFNOR AIR médical 12x100 M

OX10-F

Embouts porte-tuyau AFNOR TM CHOC
(Livrés avec cape de sertissage)

Réf. 22191 : Embout droit O_2
Réf. 22189 : Embout droit Air médical
Réf. 22190 : Embout droit N_2O
Réf. 22198 : Embout équerre O_2
Réf. 22195 : Embout équerre AIR médical
Réf. 22197 : Embout équerre N_2O

OX11-F

Embouts porte-tuyau AFNOR, équerre, AIR médical
(Livrés avec cape de sertissage)

a Réf. 22296 : Norme NF S 90-119 AIR-800
b Réf. 22284 : Norme NF S 90-116 (tige longue) 7 bar

OX12-F

Montages au rail AFNOR TM CHOC

Montage au rail complet pour O_2 ou AIR médical, avec embout équerre AFNOR TM CHOC serti, 1,5 m de tuyauantistatique, curseur en métal et griffe au rail en polycarbonate.

a Réf. 16667 : Montage au rail O_2
b Réf. 16672 : Montage au rail AIR médical

a b

Tous nos embouts sont conformes à la norme NF S 90-116.

OX13-F

Prises normalisées AFNOR 3/8G M

Conformes à la norme NF S 90-116
Réf. 10029 : Prise rapide O_2
Réf. 10031 : Prise rapide AIR médical
Réf. 10030 : Prise rapide N_2O

Dedoubleurs de prises AFNOR
Blocs prises AFNOR

Pour alimenter plusieurs dispositifs à partir d'une seule source de gaz :

OX14-F

Dédoubleurs de prises Y avec embout direct AFNOR

ⓐ Réf. 10018 : Dédoubleur de prises O_2

ⓑ Réf. 10019 : Dédoubleur de prises AIR médical

ⓐ

ⓑ

OX15-F

Blocs prises au rail

Livrés avec montage au rail complet avec embout équerre AFNOR serti, 1,5 m de tuyau antistatique et attache universelle en métal.

- Bloc prise simple
  Réf. 15522 : O_2
  Réf. 15524 : AIR médical
  Réf. 15525 : N_2O
- Bloc prise double
  Réf. 15526 : O_2
  Réf. 15535 : AIR médical
  Réf. 15536 : N_2O
- Bloc prise triple
  Réf. 15537 : O_2
  Réf. 15539 : AIR médical
  Réf. 15540 : N_2O

OX16-F

Soufflette

Utilisée pour le séchage des instruments chirurgicaux en cours de nettoyage et de désinfection. Se connecte à une prise normalisée AFNOR d'AIR médical. Livrée avec 3 m de tuyau.

Réf. 15085

Aussi disponible / Also available

Distribué par / Distributed by

OXYGENOTHERAPIE

ACCESSOIRES

TECHNOLOGIE MEDICALE

101, rue Vaillant Couturier - 93130 NOISY LE SEC FRANCE
Tel: +33 (0)1 48 45 58 95
info@technologiemedicale.com - www.technologiemedicale.com

11/2022 • Coordination : Serge Itzkowitch • Création : Acantic • Photographies : Serge Itzkowitch.